



Алюминиевая опора SAL-4,5/B60

Ø114мм у основания

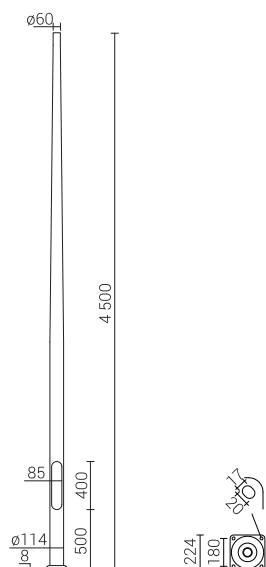

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42103	SAL-4,5/B60	4,5m	3mm	12,9kg	0,1m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-4,5/B60 Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42103	Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	Vref. = 22 m/s I зона, II категория территории	Vref. = 24 m/s I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	Vref. = 26 m/s II зона, II категория территории	Vref. = 28 m/s III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	-	20	0,39	0,32	0,25	0,20
WA-1	10	0,29	0,23	0,16	0,12	
WA-4	10	0,17	0,12	0,06	x	
WA-5/1	10	0,12	0,08	x	x	
WA-14/1	10	0,16	0,11	0,07	x	
WR-8B/1/0,35/0	-	-	-	-	ISKRA LED	
WR-8B/1/0,35/5	-	-	-	-	ISKRA LED	
WR-8B/1/0,35/10	-	-	-	-	ISKRA LED	

