



Алюминиевая опора SAL-4,5/D60

Ø114мм у основания

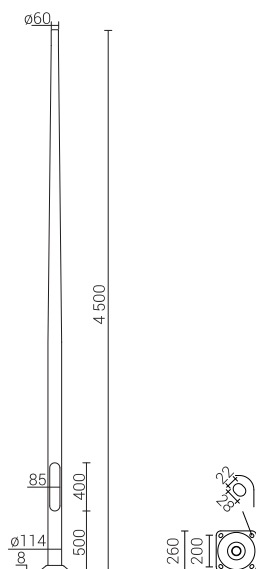

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42116	SAL-4,5/D60	4,5m	3mm	13,3kg	0,13m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008

SAL-4,5/D60

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42116		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	20	0,39	0,32	0,25	0,20
WA-1	10	0,29	0,23	0,16	0,12
WA-4	10	0,17	0,12	0,06	x
WA-5/1	10	0,12	0,08	x	x
WA-14/1	10	0,16	0,11	0,07	x
WR-8B/1/0,35/0	-			ISKRA LED	
WR-8B/1/0,35/5	-			ISKRA LED	
WR-8B/1/0,35/10	-			ISKRA LED	

