



Алюминиевая опора SAL-4E

Ø120мм у основания

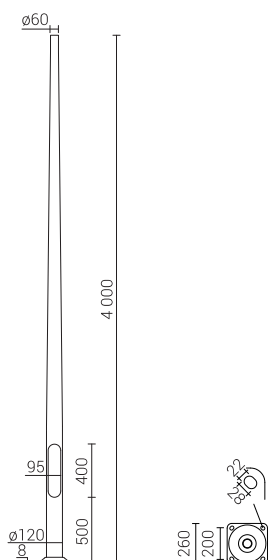

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единый объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42217	SAL-4E	4m	4mm	14,3kg	0,116m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008

SAL-4E

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42217	Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
			I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
	-	20	0,69	0,58	0,47	0,40
	WA-1	10	0,56	0,47	0,36	0,30
	WA-4	10	0,41	0,33	0,23	0,18
	WA-5/1	10	0,24	0,19	0,14	0,11
	WA-5/2	8	0,14	0,10	0,06	x
	WA-14/1	10	0,31	0,25	0,18	0,14
	WA-14/2	8	0,21	0,16	0,10	0,06
	WA-20/1	10	0,16	0,12	0,07	0,05
	WR-4/1/0,6/15	15	0,26	0,21	0,17	0,14
	WR-4/2/0,6/15	8	0,26	0,21	0,16	0,13
	WR-4/1/0,5/5	15	0,29	0,24	0,19	0,15
	WR-4/2/0,5/5	8	0,28	0,23	0,18	0,14
	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,26	0,21	0,17	0,14
	WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,26	0,21	0,16	0,13

Алюминиевая опора SAL-4E

Ø120mm у основания

SAL-4E		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42217		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,29	0,24	0,19	0,15
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,28	0,23	0,18	0,14
WR-8B/1/0,35/0	12	0,28	0,23	0,18	0,14
WR-8B/1/0,35/5	12	0,28	0,23	0,18	0,15
WR-8B/1/0,35/10	12	0,28	0,23	0,18	0,15
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			
WN-1	15	0,64	0,54	0,42	0,35
WN-2	8	0,32	0,26	0,21	0,17