# Алюминиевая опора SAL-U1/5

ø176mm у основания

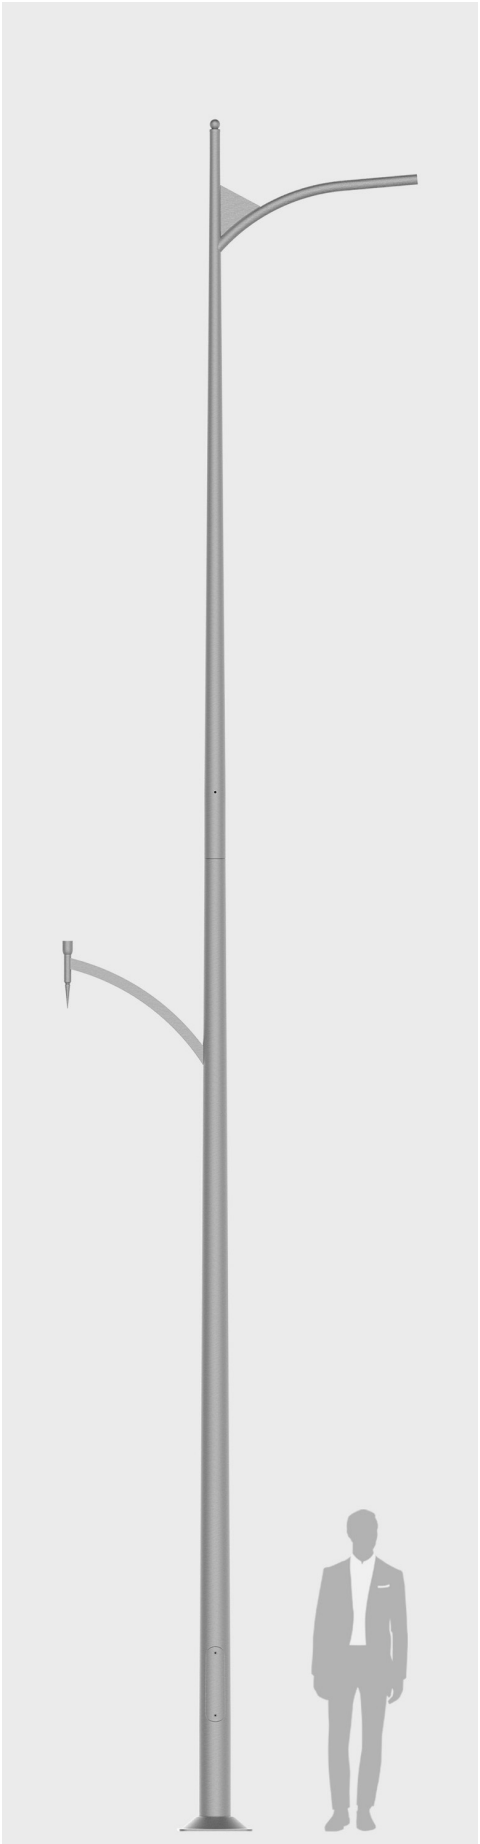

**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца

**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Упаковка:** полипропыленовый материал

**Уровни поглощения энергии согласно норме EN 12767:2019:**

50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,

100-NE-C-S-SE-MD-0

| Код | Название | Высота опоры | Толщина стенки опоры: | Вес нетто | Ориентировочный единичный объем | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Код фундамента / код анкерного устройства | Комплект соединительных элементов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4246515** | SAL-U1/5 | 9,3m | 4,3mm | 51kg | 1,79m$^3$ | B-70 / Z-70 | 311170 / 311207 | 4012 |

| SAL-U1/5 | Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м ] для С | | | |
|---|---|---|---|---|
| Код 4246515 | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s |
| Допустимый вес отдельного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории 755м н. у. м |
| 15 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,08 |

* Сертификат Cradle to Cradle Certified® на уровне Silver распространяется только на продукты без дополнительной защиты эластомером.
Cradle to Cradle Certified® является зарегистрированной торговой маркой Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Дата обновления: 18.03.2021

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ul.Strefowa 1, 43-109 Tыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl