


Алюминиевый оголовник WR-5A/2/0,6/5

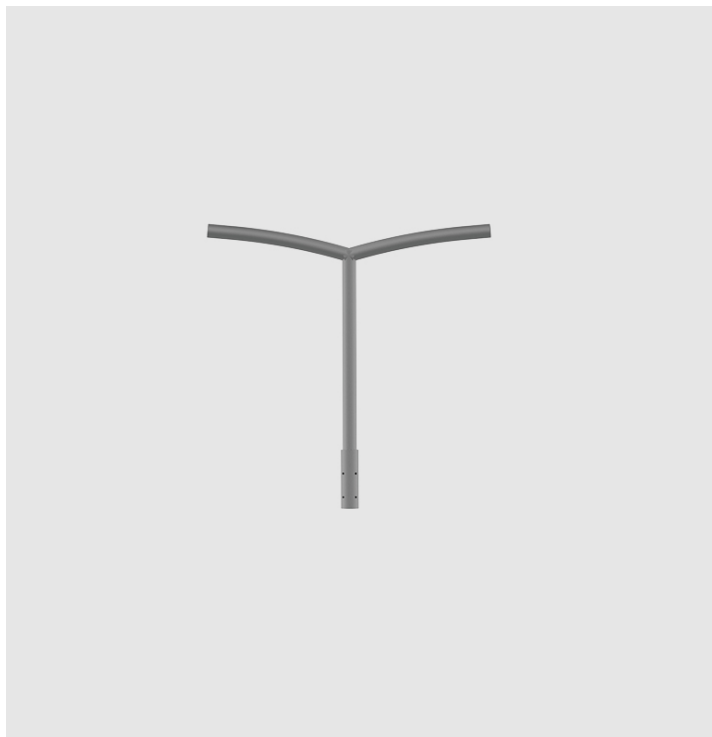

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий,

Упаковка: полипропиленовый материал

Сертификат CE: действителен в случае использования на опорах продукции компании ROSA



Код	Название	Предназначение	Боковая поверхность оголовника	Ориентировочный единичный объем	Монтажный диаметр светильника	Вес
47250206	WR-5A/2/0,6/5	—	2	0,14m ²	ø60 x 100mm	4,5kg

